



Fiche produit
& notice

LE STOCKEUR

Le Stockeur est un réservoir de stockage en eau primaire, il permet d'augmenter l'autonomie du circuit de chauffage, de stocker des calories et de limiter les courts-cycles.

Modèles disponibles



4 bar
750 à 3 000 L



7 bar / 3"
750 à 3 000 L



10 bar
750 à 3 000 L



Taille basse
1 000 à 3 000 L



Serpentin
750 à 3 000 L



Trou d'homme
750 à 3 000 L




Les caractéristiques

- Réservoir en acier de haute qualité, sans revêtement interne
- Jaquette isolante en PVC souple M1 ou tôle M0 épaisseur 100 mm
- Fond inférieur isolé
- Réhausse pour raccordement arrivée d'eau froide et vidange en point bas
- 4 piquages de circulation en 2" (sauf modèle 7 bar 3")
- 3 piquages accessoires : thermomètre ou sonde
- Piquage pour appoint électrique en partie basse
- Anneaux de levage
- Peinture de protection extérieure
- Réservoir garanti 5 ans

*Conditions de la garantie disponibles dans les CGV accessibles sur www.rev-o.fr

Côtes dimensionnelles du stockeur

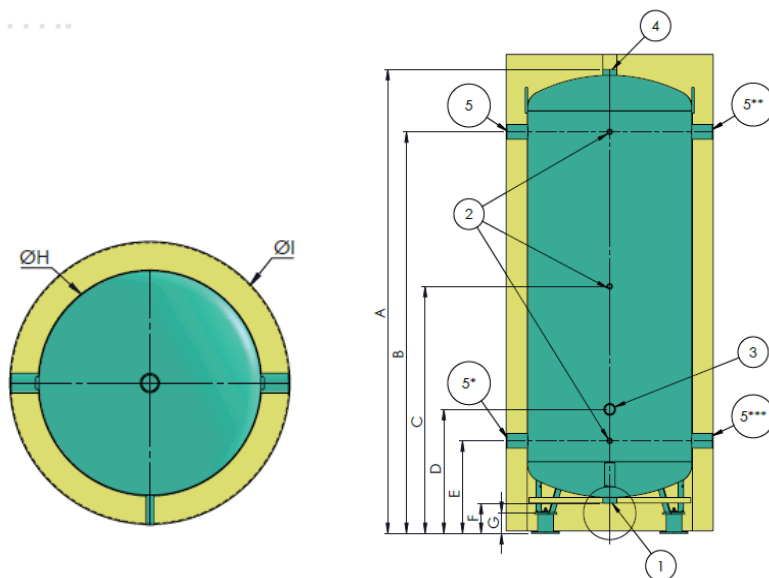

Repère	300 / 500 L	750 à 3 000 L	Fonction
	Dimension (mm)		
1	33/42 F	50/60 F	Vidange
2	15/21 F	15/21 F	Piquage sonde ou thermo
3	40/49 F	40/49 F	Thermoplongeur
4	26/34 F	50/60 F	Piquage accessoires
5	33/42 F	50/60 F	Arrivée Chaud Primaire
5*	33/42 F	50/60 F	Départ Froid Primaire
5**	33/42 F	50/60 F	Arrivée Froid Secondaire
5***	33/42 F	50/60 F	Départ Chaud Secondaire

Modèle	Poids*	Code	PS	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI
	kg		bar	Dimensions en mm								
300 L	68	545718	7	1 743	1 398	942	635	485	206	150	549	749
500 L	90	545719	7	2 078	1 717	1 109	700	500	205	150	630	830
750 L	164	545720	7	1 908	1 611	1 051	641	491	194	150	790	990
1 000 L	193	545721	7	2 259	1 962	1 226	641	491	194	150	790	990
1 500 L	305	545722	7	2 086	1 648	1 149	801	651	213	200	1 100	1 300
2 000 L	322	545723	7	2 275	1 837	1 244	801	651	213	200	1 100	1 300
2 500 L	435	545724	7	2 143	1 626	1 177	878	728	212	200	1 400	1 600
3 000 L	452	545725	7	2 272	1 755	1 242	878	728	212	200	1 400	1 600

*Poids en kg, à vide sans isolation



↑ Hauteurs de basculement



	300 L	500 L	750 L	1 000 L	1 500 L	2 000 L	2 500 L	3 000 L
Hauteur de basculement (mm)	1 602	1 938	1 782	2 127	1 917	2 102	2 042	2 150

Les accessoires



Thermoplongeur

- Thermostat intégré*
- Plage de régulation de 20 à 80°C
- Sans contacteur de puissance*
- Sécurité à 90°C - réarmement manuel

Appoints électriques - Thermoplongeurs

Code produit	Puissance en kW	Type de courant
416003	3	Mono
416007	3	Tri 230 / 400 v
416004	6	
416005	9	
416006	12	

*Sauf 18 et 24 kW, non fournis.

Temps de chauffe (Eau froide 10°C / Eau chaude 60°C)

Volume en L	Puissance en KW													
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48
300	5h48	2h55	2h00	1h30										
500	9h40	4h50	3h15	2h25	2h00	1h40								
750	14h30	7h15	4h50	3h40	2h50	2h25	2h00	1h50	1h40	1h27	1h20	1h10		
1 000		9h40	6h30	4h50	3h50	3h10	2h50	2h25	2h10	2h	1h45	1h35		
1500			9h45	7h20	5h50	4h50	4h10	3h40	3h15	2h55	2h40	2h25	2h05	1h50
2 000				9h40	7h45	6h30	5h30	4h50	4h20	3h50	3h30	3h10	2h50	2h25
2 500					9h45	8h05	6h55	6h05	5h25	4h50	4h25	4h05	3h30	3h00
3 000					11h35	9h40	8h20	7h15	6h30	5h50	5h20	4h50	4h10	3h40

Tableau des différents montages possibles :

	300 L	500 L	750 L	1 000 L	1 500 L	2 000 L	2 500 L	3 000 L
Piquage	3 ou 6 kw	3, 6 ou 9 kw	3, 6, 9 ou 12					



Kit hydraulique

- Soupape 1" (≥ à 1000L = 2)
- Té, réduction, mamelons
- Vanne de vidange 2"
- Thermomètre 120°C
- Purgeur air ACS

Modèle	Code produit
Kit hydraulique 300 / 500 L	448583
Kit hydraulique 750 L	448565
Kit hydraulique 1 000 L à 3 000 L	448566
Doigt de gant	338289
Thermomètre	440011

Les isolations



Isolation M1 :

Isolation épaisseur 100mm, composée d'un revêtement en PVC souple et d'un isolant en fibre de polyester. Isolation livrée percée avec rosettes de finitions.

Classement feu : M1
(équivalent Euro class B S2 D0)
Isolation non inflammable.



Isolation M0 :

Isolation épaisseur 100mm, composée d'un revêtement en tôle isoxal rigide et d'un isolant en laine de roche. Isolation livrée percée.

Classement feu : M0 (équivalent Euro class A2 S1 D0)
Isolation incombustible.

